

Exzenter-Gully aus PUR


Die Problemlösung für die Fallrohrdeckendurchführung!



Produktbeschreibung:

Einbaubeispiel ohne Terrassenbausatz

- Optimal für die Entwässerung von übereinander liegenden Dachflächen durch ein Fallrohr.
- Mit Flanschkaufkantung für den Einbau direkt an der Gebäudewand.
- Exzentrische Verstellbarkeit des ankommenden und des abgehenden Rohres.
- Dadurch ist der Wandabstand und ein Versatz der Fallrohre einfach ausgleichbar.
- Ideal bei übereinander liegenden Balkonen oder der Steildachentwässerung bei gleichzeitiger Entwässerung der Terrasse.
- Mit fest angegossenem Dachbahnanschluss.
- Passend zu allen gängigen Dachbahnen lieferbar. (Dachbahntyp bei Bestellung angeben).
- Aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR)

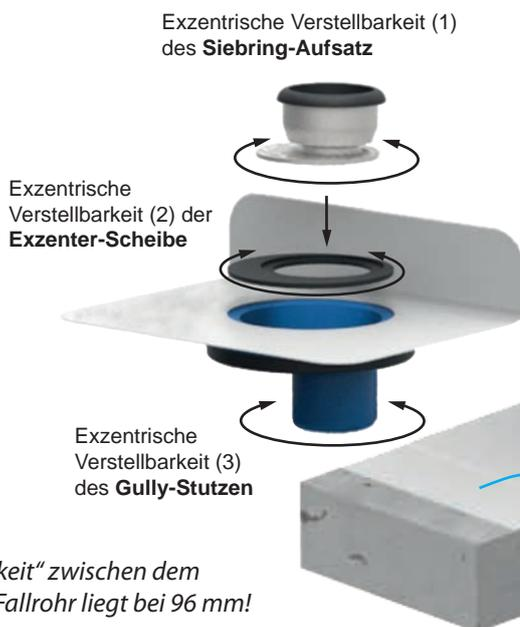

Die Maximale „exzentrische Verstellbarkeit“ zwischen dem ankommenden und dem abgehenden Fallrohr liegt bei 96 mm!

Technische Daten:

Einbaubeispiel mit Terrassenbausatz

